

Sferio Direct/Indirect - MPO - LO - RAL 9005  
05.36110063-9005

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9005 Noir foncé
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	157W
Luminaire puissance	107W
Luminaire flux lumineux	17073
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**



UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 56 100

**Dimensions**

A	1200 mm
---	---------

**Remarques**

Applique - Direct/Indirect - MPO - LO - RAL 9005

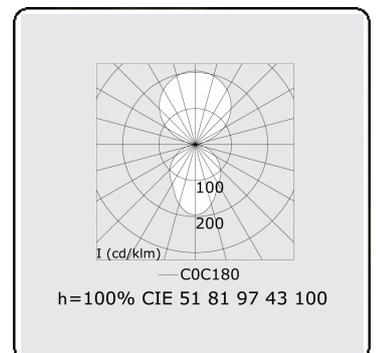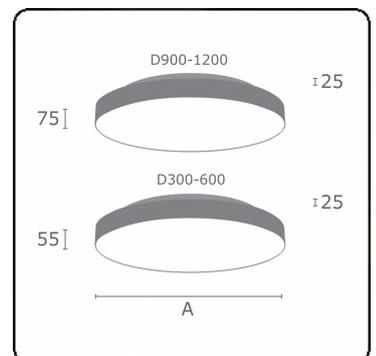

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015