

Spy-2 - mur
35.11216-7916

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Spot
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 54
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 7016 anthracite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	BE

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K 64°
Wattage	12W
Flux lumineux brut	1890
Luminaire puissance	13,2W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	87 100 100 100 87
---------------	-------------------

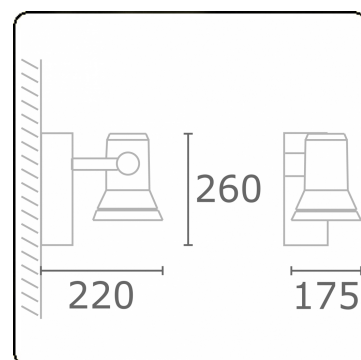

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015