MULTILINE®
bright with light

Sferio Direct - MPO - LO - RAL 9003
07.36016034-9003

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9003 Blanc de sécurité
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation touch-dim

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	18W
Luminaire puissance	18W
Luminaire flux lumineux	2480
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

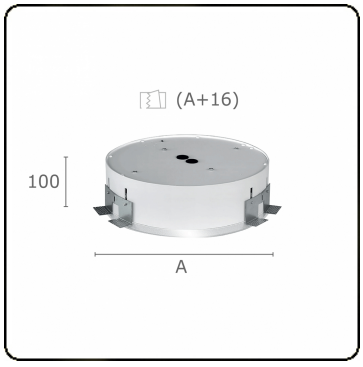

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 100 100

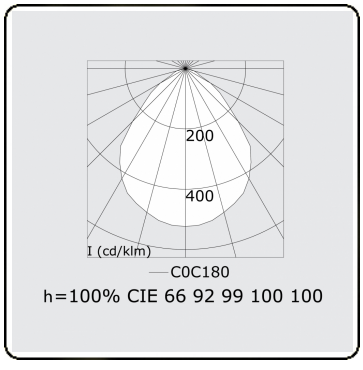

Dimensions

A	500 mm

Remarques
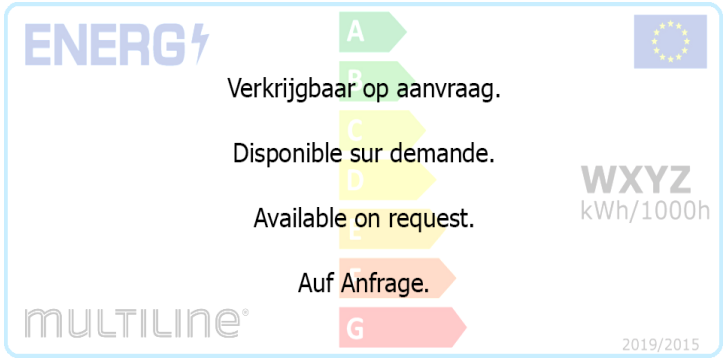
Luminaire encastré (avec bord) - Direct -MPO - LO - RAL 9003