MULTILINE®
bright with light

Sferio Direct - satiné - MO - RAL 9006
07.36202144-9006

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant 1-10V


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	52W
Luminaire puissance	52W
Luminaire flux lumineux	7470
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

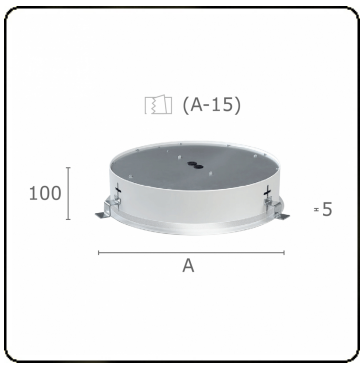

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	47 78 95 100 100

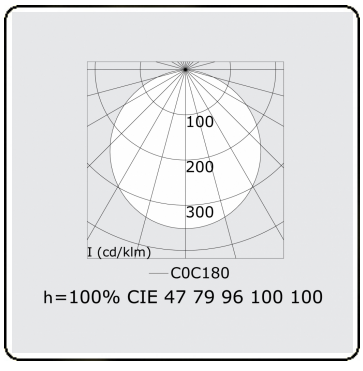

Dimensions

A	670 mm

Remarques

Luminaire encastré (avec bord) - Direct - satiné - MO - RAL 9006

