MULTILINE®
bright with light

Sferio Direkt - satiniert - MO - RAL 9006
07.36200153-9006

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 Weissaluminium
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	106W
Lichtleistung Leuchte	106W
Leuchtenlichtstrom	9958
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

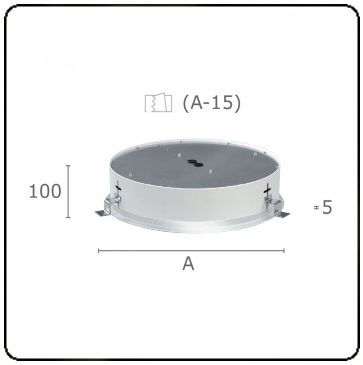

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

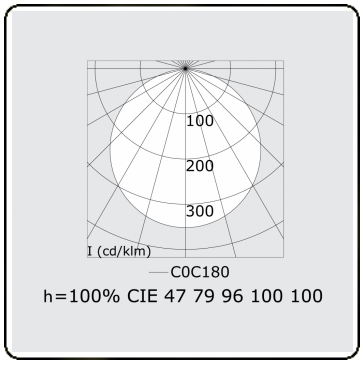

Abmessungen

A	980 mm

Bemerkungen

Einbauleuchte (mit Rand) - Direkt - satiniert - MO - RAL 9006

