MULTILINE®
bright with light

Sferio Direct - satiné - MO - RAL 9006
07.36200164-9006

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	195W
Armatuur vermogen	195W
Armatuur lichtstroom	18630
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

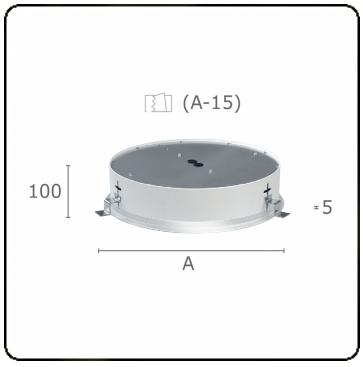

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

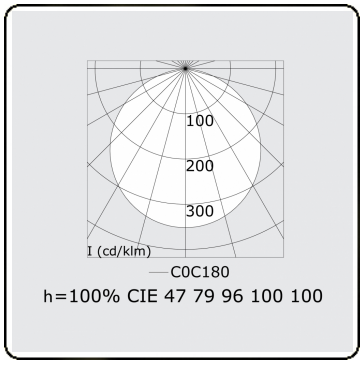

Afmetingen

A	1250 mm

Opmerkingen
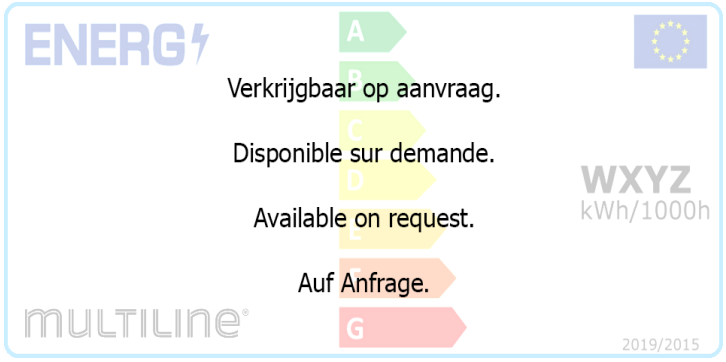
Inbouwarmatuur (met rand) - Direct - satiné - MO - RAL 9006