MULTILINE®
bright with light

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003
11.36018103-9003

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - multisensor control

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	81W
Lichtleistung Leuchte	81W
Leuchtenlichtstrom	10949
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

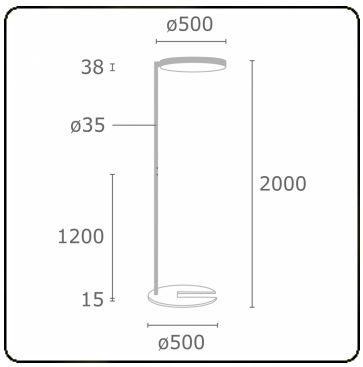

Lichttechnische Data

UGR	<19
CIE Fluxcode	58 87 97 28 100

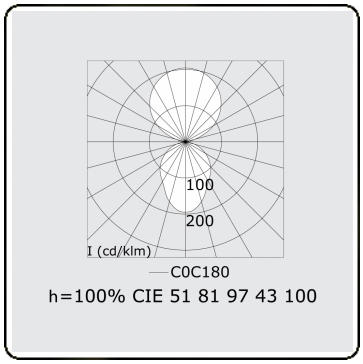

Bemerkungen
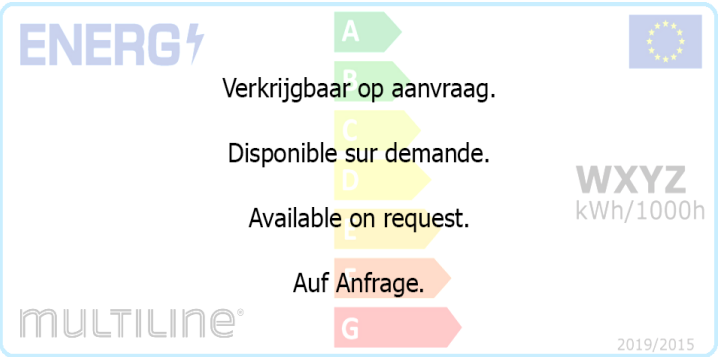
Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003