

Sferio Direct - satiné - MO - IP54 - RAL 9005
35.36004144-9005

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 54
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Gitzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	52W
Armatuur vermogen	52W
Armatuur lichtstroom	7470
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

Afmetingen

A	600 mm
---	--------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - satiné - MO - IP54 - RAL 9005

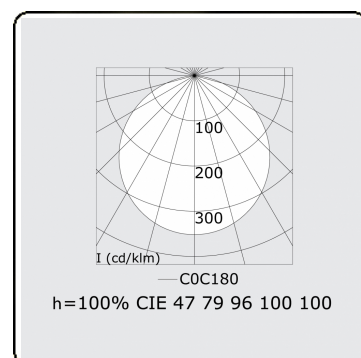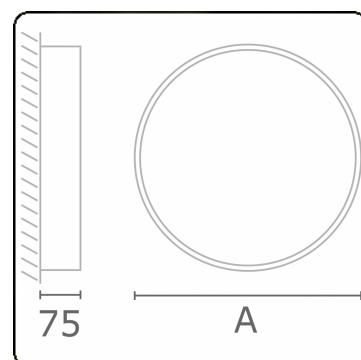

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015