MULTILINE®
bright with light

Sferio Direct - satiné - MO - IP54 - RAL 9006
35.36002123-9006

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 54
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant 1-10V

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	29W
Luminaire puissance	29W
Luminaire flux lumineux	3450
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

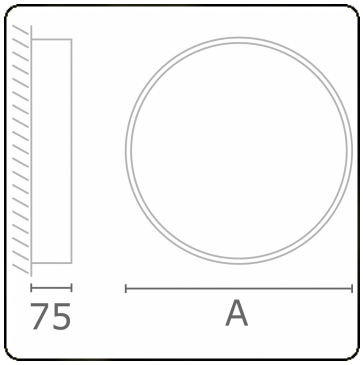

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	47 78 95 100 100

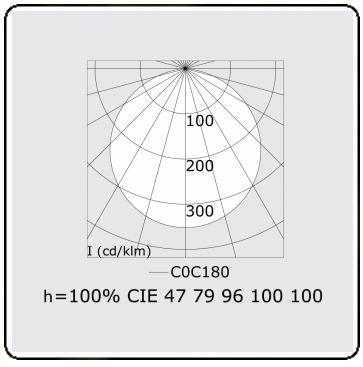

h=100% CIE 47 79 96 100 100

Dimensions

A	400 mm

Remarques
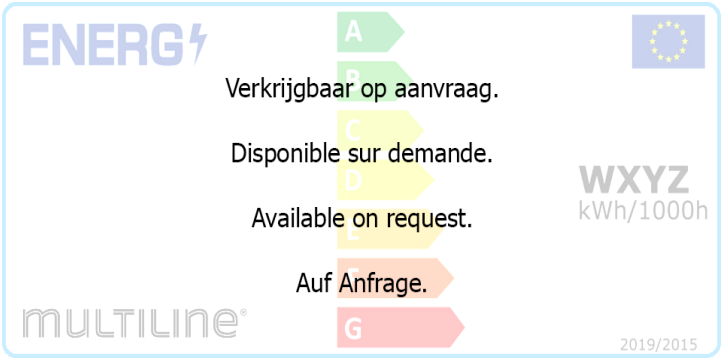
Applique - Direct - satiné - MO - IP54 - RAL 9006