MULTILINE®
bright with light

Sferio Direct - satiné - MO - IP54 - RAL 9006
35.36006133-9006

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 54
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation touch-dim


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	35W
Luminaire puissance	35W
Luminaire flux lumineux	4684
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

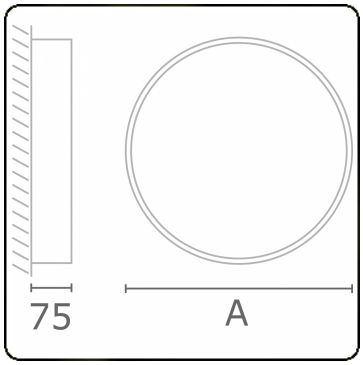

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	47 78 95 100 100

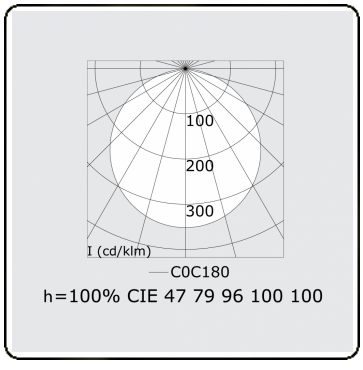

Dimensions

A	500 mm

Remarques

Applique - Direct - satiné - MO - IP54 - RAL 9006

