MULTILINE®
bright with light

Sferio Direct - satiné - MO - IP54 - RAL 9006
35.36006144-9006



Caractéristiques de l'armature


Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 54
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation touch-dim


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	52W
Luminaire puissance	52W
Luminaire flux lumineux	7470
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

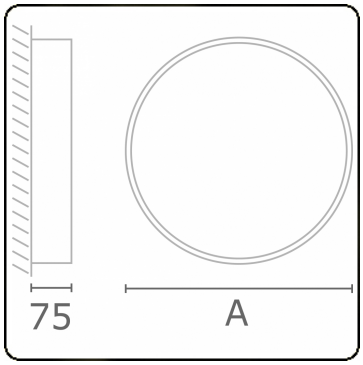

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	47 78 95 100 100

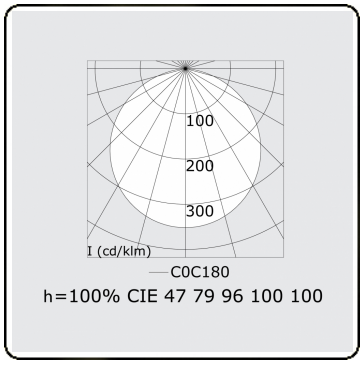

Dimensions

A	600 mm

Remarques

Applique - Direct - satiné - MO - IP54 - RAL 9006

