MULTILINE®
bright with light

Scorta Direct - satiné - HO - ANO
04.86000213-0001

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	18W
Armatuur vermogen	18W
Armatuur lichtstroom	1935
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

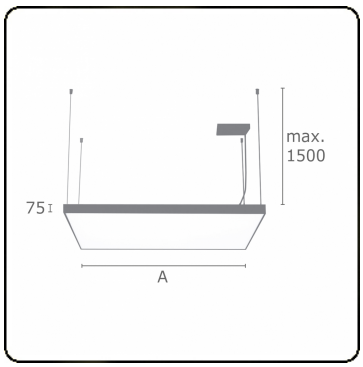

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	46 77 94 100 100

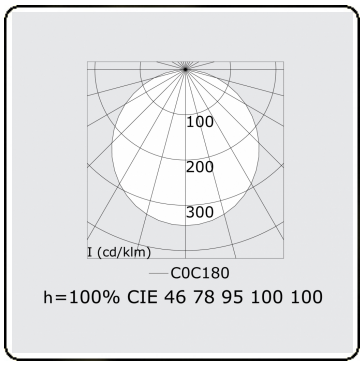

Afmetingen

A	330 mm

Opmerkingen
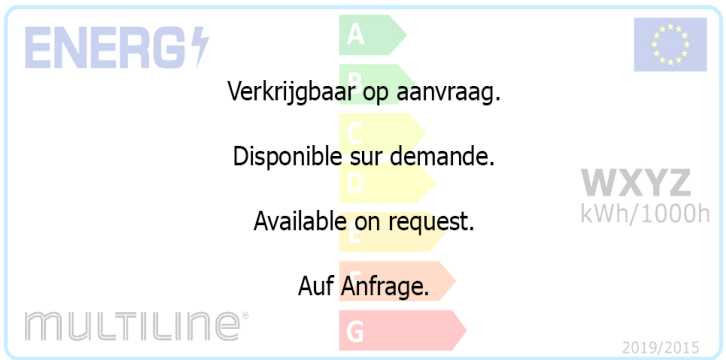
Pendelarmatuur - Direct - satiné - HO - ANO