MULTILINE®
bright with light

Scorta Direct - satiné - HO - ANO
04.86006263-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation touch-dim

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	228W
Luminaire puissance	228W
Luminaire flux lumineux	22683
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

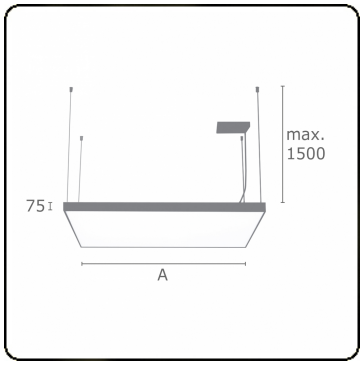

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	46 77 94 100 100

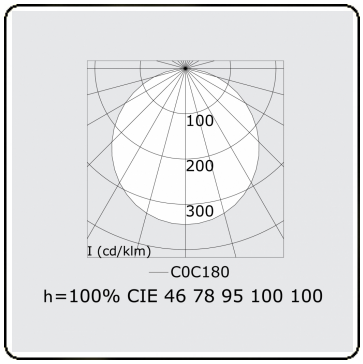

Dimensions

A	1200 mm

Remarques
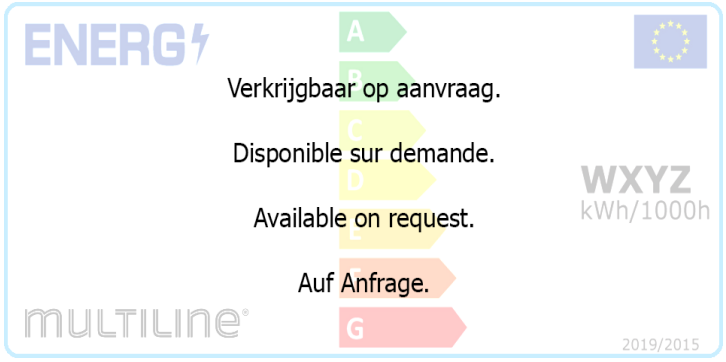
Luminaire suspendu - Direct - satiné - HO - ANO