MULTILINE®
bright with light

Scorta Direct - MPO - HO - ANO
05.86012213-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant 1-10V

Caractéristiques des lampes


Type de lampe	LED 3000K
Wattage	18W
Luminaire puissance	18W
Luminaire flux lumineux	1879
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80


Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	58 87 97 100 100

Dimensions

A	330 mm

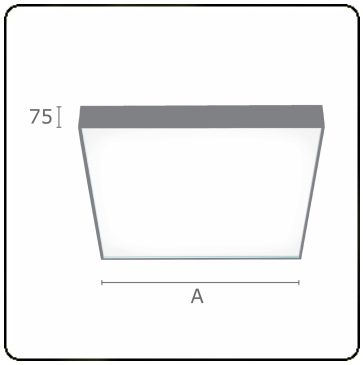

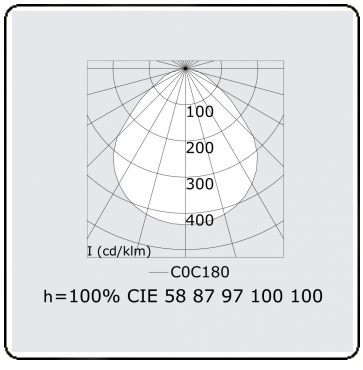

Remarques

Applique - Direct - MPO - HO - ANO

