

Scorta Direkt - satiniert - HO - RAL 9003
05.86006264-9003

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung touch-dim

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	228W
Lichtleistung Leuchte	228W
Leuchtenlichtstrom	24260
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	46 78 95 100 100

Abmessungen

A	1200 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - satiniert - HO - RAL 9003

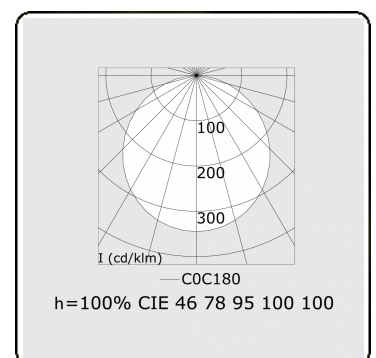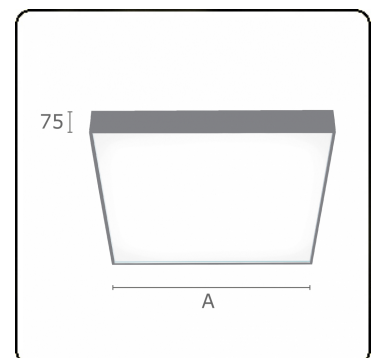

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015