MULTILINE®
bright with light

Scorta Direct - MPO - HO - RAL 9003
07.86012223-9003

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9003 Blanc de sécurité
Certifications	CE, ISO 9001

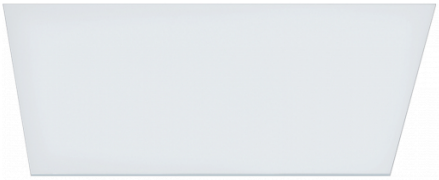



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant 1-10V

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	29W
Luminaire puissance	29W
Luminaire flux lumineux	3067
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

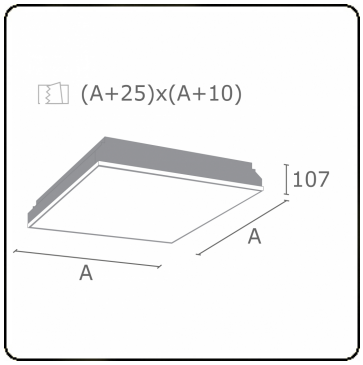

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	58 87 97 100 100

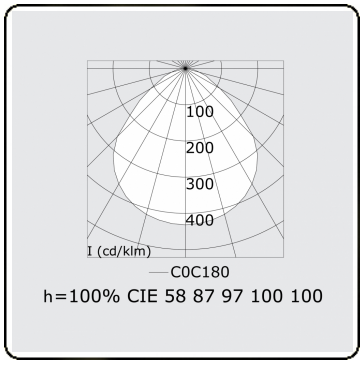

Dimensions

A	420 mm

Remarques
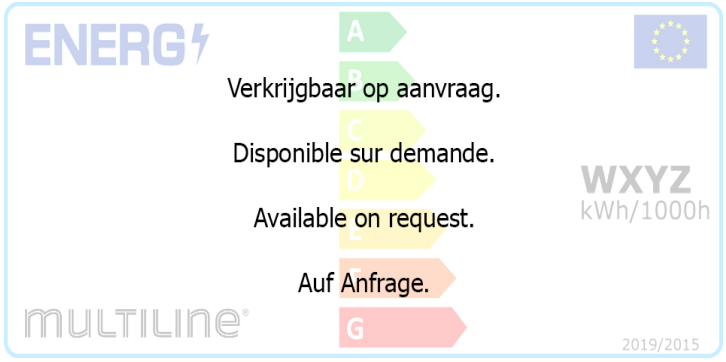
Luminaire encastré (avec bord) - Direct -MPO - HO - RAL 9003