

Scorta Direkt - satiniert - HO - ANO
07.86204243-0001

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	65W
Lichtleistung Leuchte	65W
Leuchtenlichtstrom	8191
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten




UGR	>19
CIE Fluxcode	46 78 95 100 100

Abmessungen

A	621 mm
---	--------

Bemerkungen

Einbauleuchte (mit Rand) - Direkt - satiniert - HO - ANO

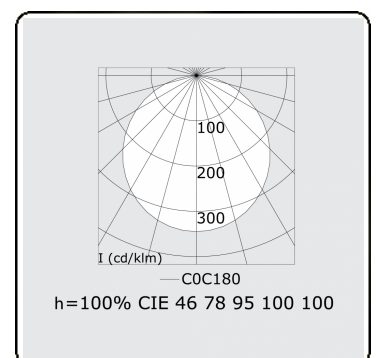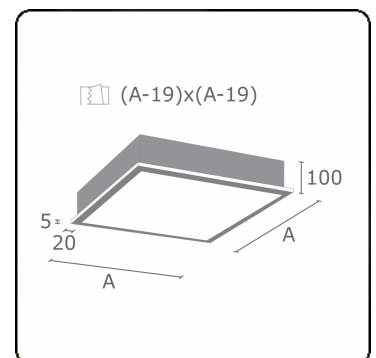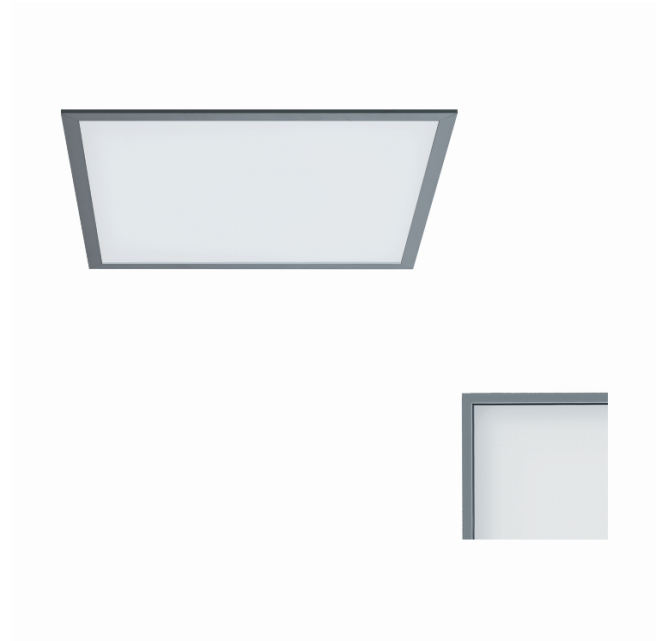

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015