MULTILINE®
bright with light

# Anilo Direct/Indirect - satiniert - MO - RAL 9003
04.49100104-9003

## Leuchtendaten

| | |
|---|---|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | Opale Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9003 Signalweiss |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

## Lampeneigenschaften

| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 63W |
| Lichtleistung Leuchte | 63W |
| Leuchtenlichtstrom | 5370 |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

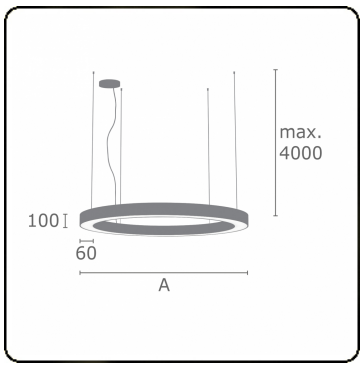


## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 47 78 95 36 100 |

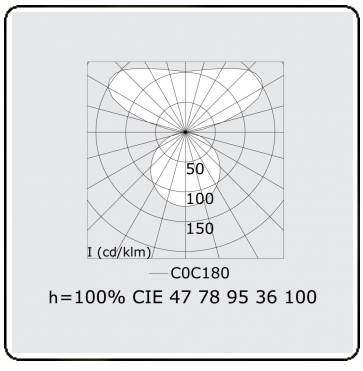


## Abmessungen

| | |
|---|---|
| A | 600 mm |

## Bemerkungen
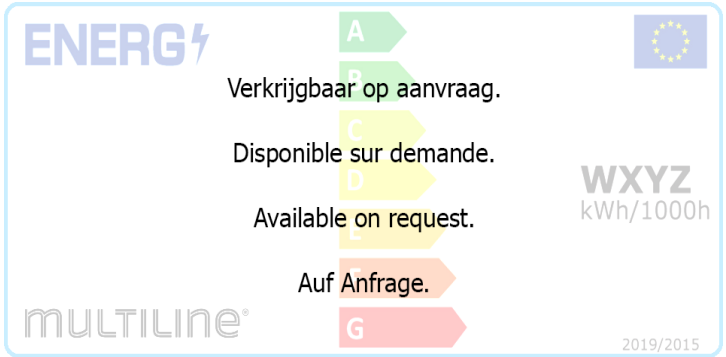
Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - satiniert - MO - RAL 9003