MULTILINE®
bright with light

Anilo Direct/Indirect - satiniert - MO - RAL 9003
04.49102103-9003

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert 1-10V

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	63W
Lichtleistung Leuchte	63W
Leuchtenlichtstrom	5021
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

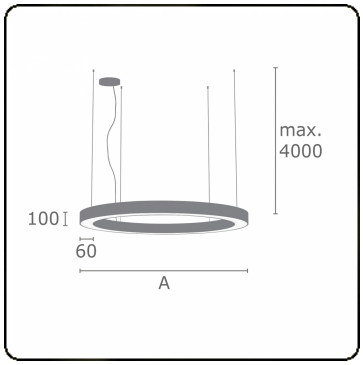

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 36 100

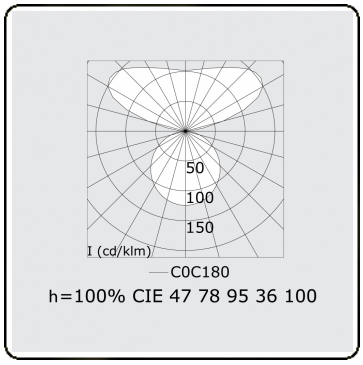

Abmessungen

A	600 mm

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - satiniert - MO - RAL 9003

ENERG
A
B
C
D
E
F
G
Verkrijgbaar op aanvraag.
Disponible sur demande.
Available on request.
Auf Anfrage.
WXYZ
kWh/1000h
MULTILINE®
2019/2015