MULTILINE®
bright with light

Anilo Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9003
04.49102154-9003

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9003 Blanc de sécurité
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant 1-10V

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	245W
Luminaire puissance	245W
Luminaire flux lumineux	27930
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

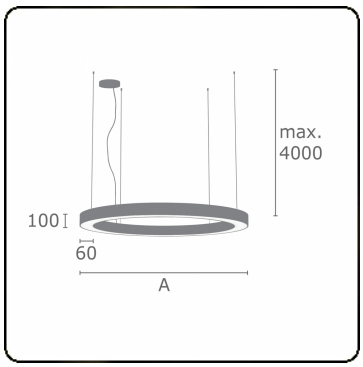

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	47 78 95 36 100

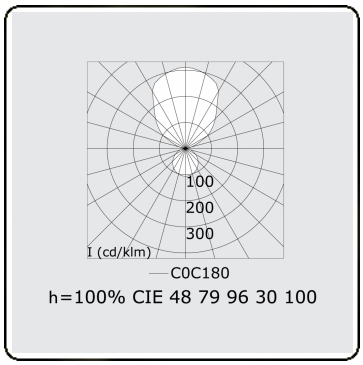

Dimensions

A	2500 mm

Remarques
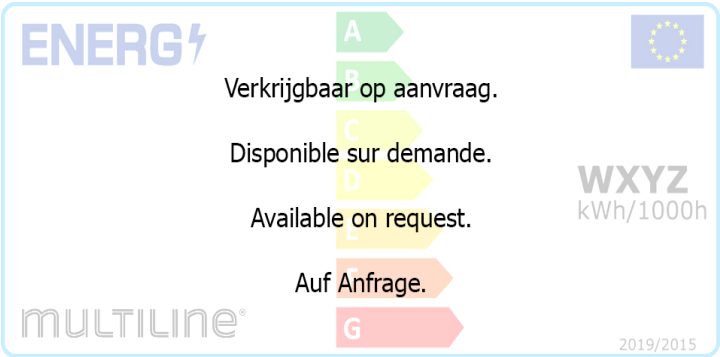
Luminaire suspendu - Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9003