MULTILINE®
bright with light

# Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9003
# 05.49010213-9003

## Caractéristiques de l'armature

| | |
|---|---|
| Montage | Plafond |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur microprismatique |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9003 Blanc de sécurité |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 55W |
| Luminaire puissance | 55W |
| Luminaire flux lumineux | 5255 |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

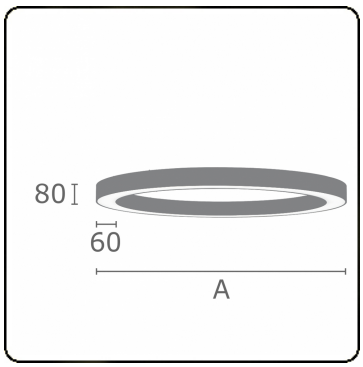


## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| UGR | <19 |
| Code flux CIE | 56 84 97 100 100 |

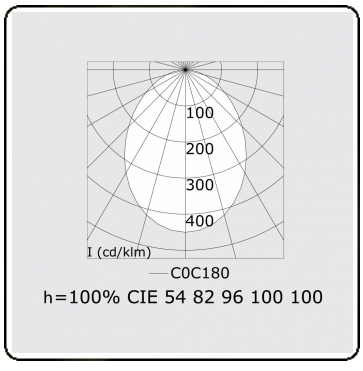


## Dimensions

| | |
|---|---|
| A | 900 mm |

## Remarques
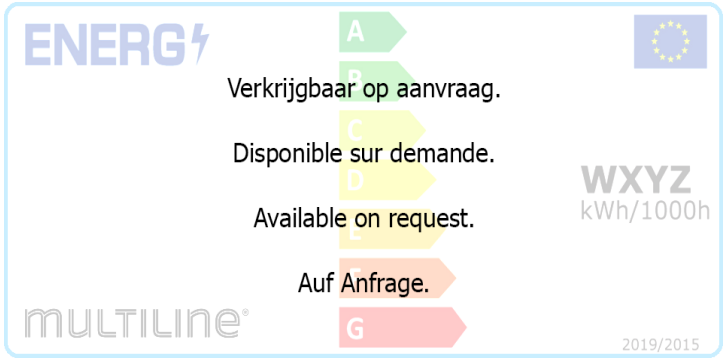
Applique - Direct - MPO - HO - RAL 9003