MULTILINE®
bright with light

Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9003
05.49010294-9003

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9003 Blanc de sécurité
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	414W
Luminaire puissance	414W
Luminaire flux lumineux	39040
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

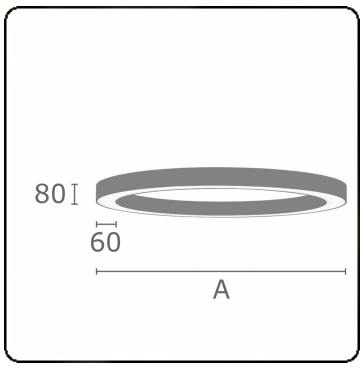

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	56 84 97 100 100

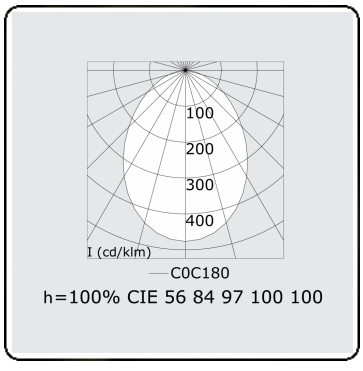

Dimensions

A	6000 mm

Remarques

Applique - Direct - MPO - HO - RAL 9003

