MULTILINE®
bright with light

Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9003
05.49012223-9003

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9003 Blanc de sécurité
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant 1-10V


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	70W
Luminaire puissance	70W
Luminaire flux lumineux	6741
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

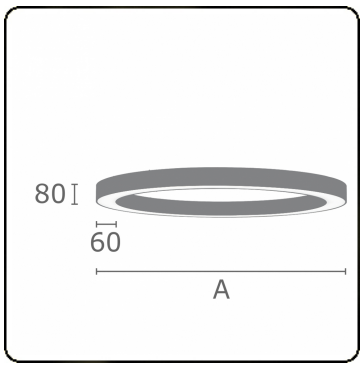

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	56 84 97 100 100

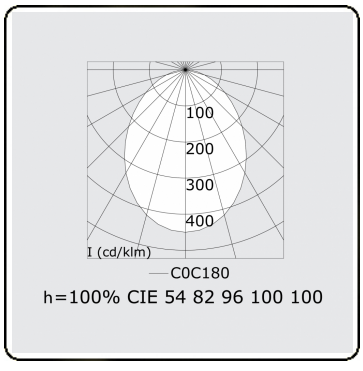

Dimensions

A	1200 mm

Remarques

Applique - Direct - MPO - HO - RAL 9003

