

Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9003
05.49014264-9003

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	207W
Lichtleistung Leuchte	207W
Leuchtenlichtstrom	19520
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	<19
CIE Fluxcode	56 84 97 100 100

Abmessungen

A	3000 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direct - MPO - HO - RAL 9003

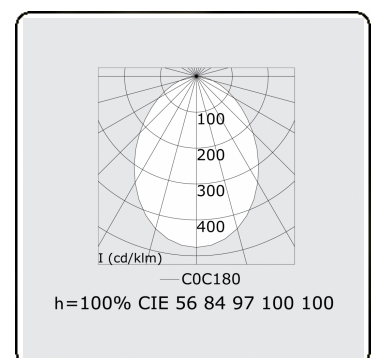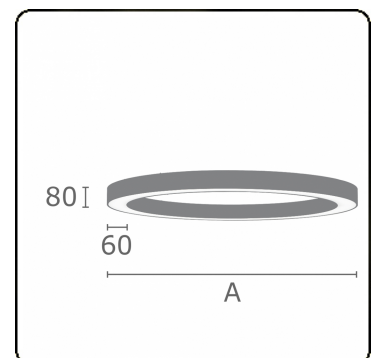




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015