

Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9005
05.49012273-9005

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Gitzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding 1-10V

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	259W
Armatuur vermogen	259W
Armatuur lichtstroom	22814
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	<19
CIE Fluxcode	56 84 97 100 100

Afmetingen

A	4000 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - MPO - HO - RAL 9005

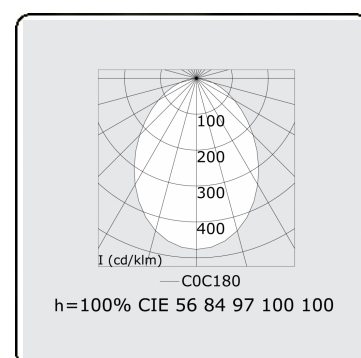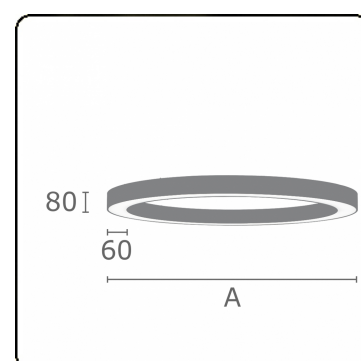

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015