MULTILINE®
bright with light

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9005
05.49002193-9005

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9005 Noir foncé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant 1-10V

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	272W
Luminaire puissance	272W
Luminaire flux lumineux	20860
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

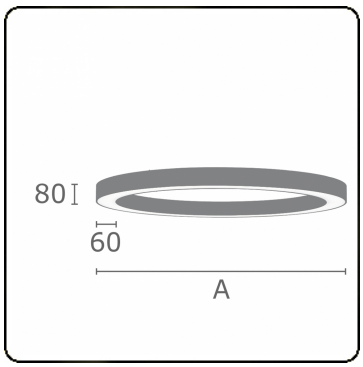

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	47 78 95 100 100

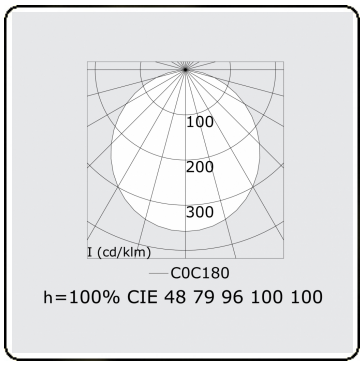

Dimensions

A	6000 mm

Remarques
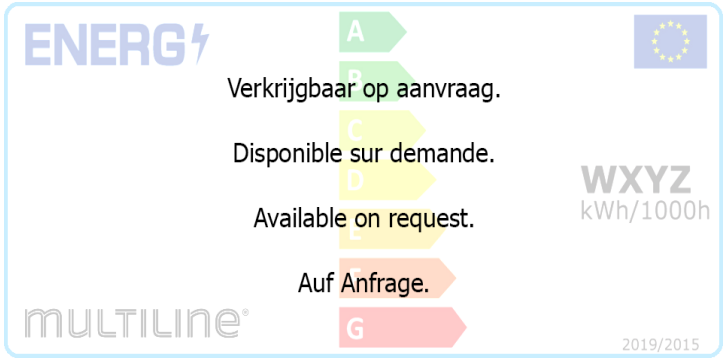
Applique - Direct - satiné - MO - RAL 9005