




Plato 0 Direkt - satiniert - HO 150mA - Anthrazitgrau  
31.13004534-7916

#### Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium/PET
Verarbeitung	7916 = Anthrazitgraue Platte und Profil
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

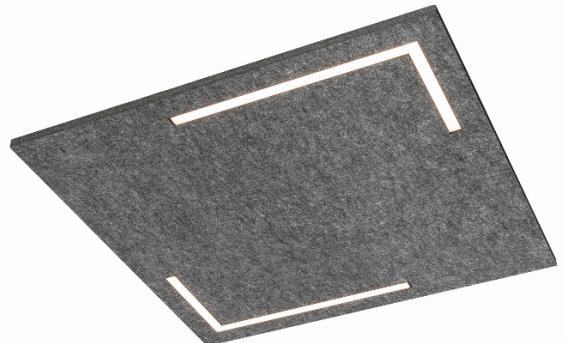


#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	4050
Lichtleistung Leuchte	21W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

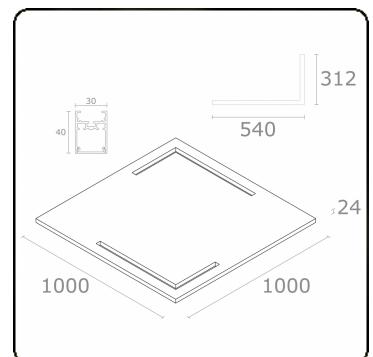

#### Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

ENERG



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h