

Plato 0 Direct - satiné - HO 325mA - Verkeerswit
31.13004633-9910

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium/PET
Afwerking	9910 = Verkeerswit paneel en profiel
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	8070
Armatuur vermogen	47,2W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

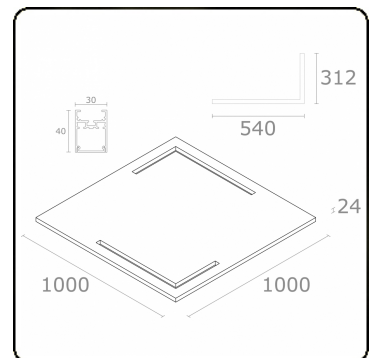

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015