

Plato 0 Direkt - satiniert - HO 325mA - Verkehrsweiss
31.13004633-9910

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium/PET
Verarbeitung	9910 = Verkehrsweisse Platte und Profil
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	8070
Lichtleistung Leuchte	47,2W
Anzahl	6
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

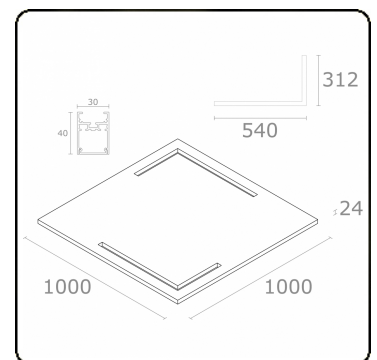


Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




2019/2015