

Plato 1 Direct - BAP - LO 400mA - Grafietzwart
31.13124144-9905

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium/PET
Afwerking	9905 = Grafietzwart paneel en profiel
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	6920
Armatuur vermogen	39,2W
Aantal	8
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

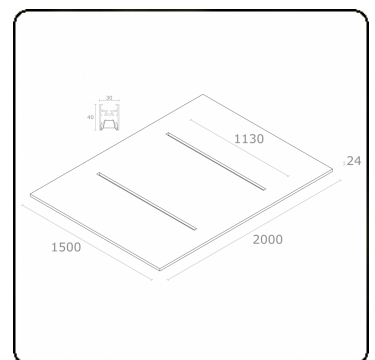

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015