MULTILINE®
bright with light

Plato 1 Direct - TBL - LO 400mA - Noir graphite
31.13124144-9905

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium/PET
Finition	9905 = Panneau et profil noir graphite
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	6920
Luminaire puissance	39,2W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

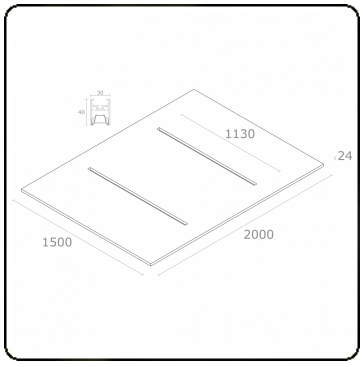

Caractéristiques photométriques
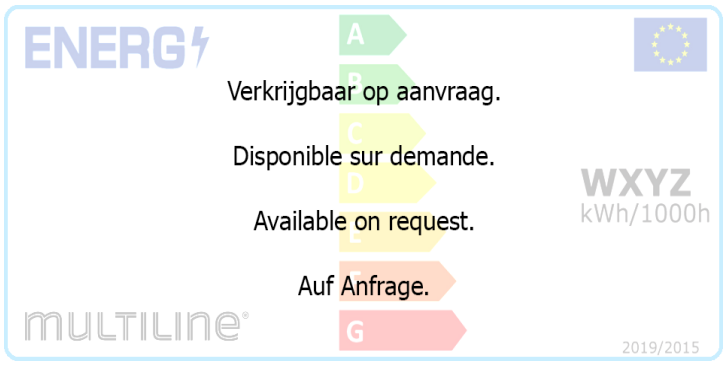
UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68