MULTILINE®
bright with light

Rekta 30 SAPP - satiniert - IP65 - RAL 35.23000023-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	III
Einspeisung	24V


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	11,6W
Brutto Lichtstrom	1010
Lichtleistung Leuchte	12,8W
Lebensdauer LED Modul	L70/B10 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

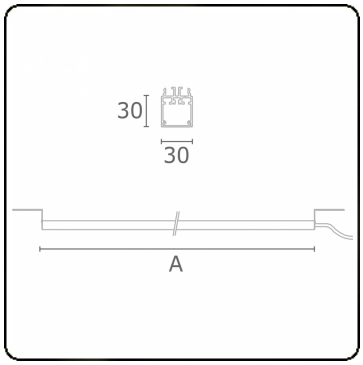

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

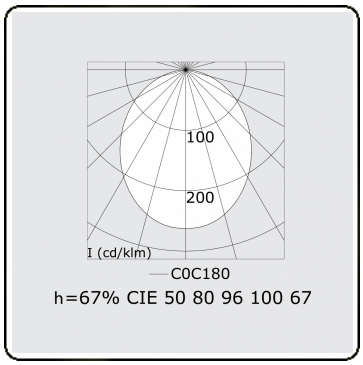

Abmessungen

A	630 mm

