

Rekta 40 T2 Direkt - satiniert - HO 150mA - ANO  
06.08004543-0001

## Leuchtendaten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montage            | Wand                   |
| Lichtaustritt      | Direkt                 |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung   |
| Schutzgrad         | IP 20                  |
| Gehäuse            | Aluminium              |
| Verarbeitung       | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001           |




## Elektrische Eigenschaften

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

## Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K         |
| Wattleistung          | 3,2W              |
| Brutto Lichtstrom     | 2540              |
| Lichtleistung Leuchte | 14,1W             |
| Anzahl                | 4                 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | 80                |

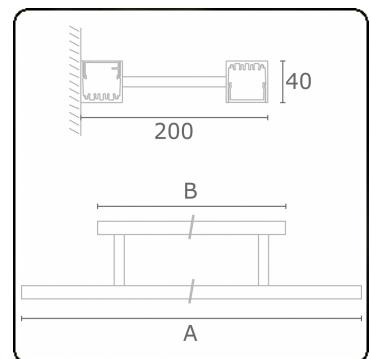

## Lichttechnische Daten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | >19             |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 100 66 |

## Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1154 mm |
| B | 700 mm  |

ENERG<sup>+</sup>

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.

C  
Disponible sur demande.

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.



WXYZ  
kWh/1000h