



Maze - I - Suspendu - satiné - HO 150mA - RAL  
04.18004523-9999

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI - 1 point d'alimentation

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	1270
Luminaire puissance	7W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

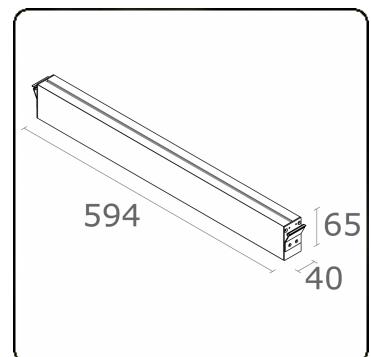

#### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	49 80 96 100 66
---------------	-----------------

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



Available on request.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h