

Maze - I - Suspendu - satiné - HO 150mA - RAL
04.18004523-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI - 1 point d'alimentation

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	1270
Luminaire puissance	7W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

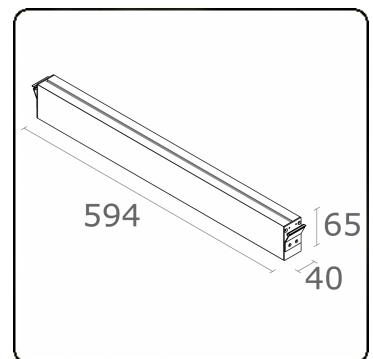

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	49 80 96 100 66
---------------	-----------------

ENERG



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®

2019/2015