



Rekta 30 SAPP - TBL - LO 400mA - 2 luminaires - RAL  
07.23120183-9999

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	2 x 6560
Luminaire puissance	78,2W
Nombre	2 x 8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

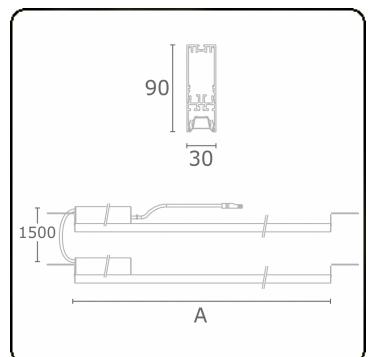

### Caractéristiques photométriques

UGR	16,5/17,5
Code flux CIE	90 99 100 100 68

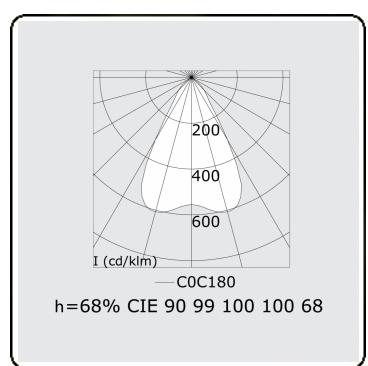

### Dimensions

A	2244 mm
---	---------

### Remarques

Grille TBL 400mA 2 luminaires

**ENERG****+**

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.



C  
Disponible sur demande.

WXYZ  
kWh/1000h

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

G

MULTILINE®