



Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - 2 Leuchten - RAL
07.23124273-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	2 x 7035
Lichtleistung Leuchte	86,8W
Anzahl	2 x 7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

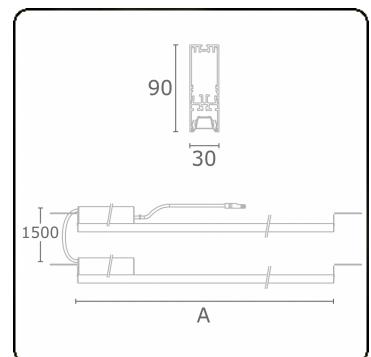

Lichttechnische Daten

UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

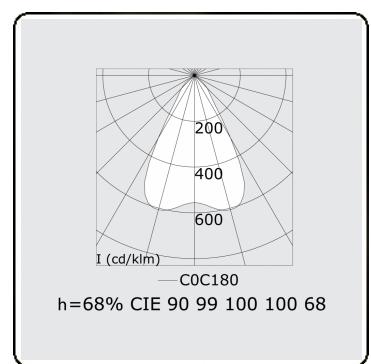

Abmessungen

A	1964 mm
---	---------

Bemerkungen

BAP Raster 500mA

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



Available on request.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®