MULTILINE®
bright with light

Annoo
35.16000-9906

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	10W
Armatuur vermogen	10W
Armatuur lichtstroom	460
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

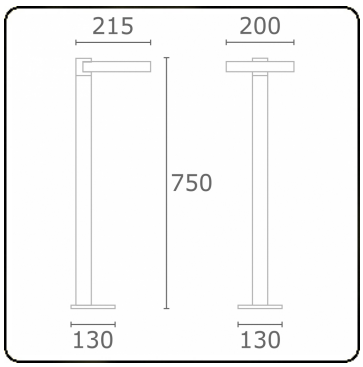

Lichttechnische gegevens
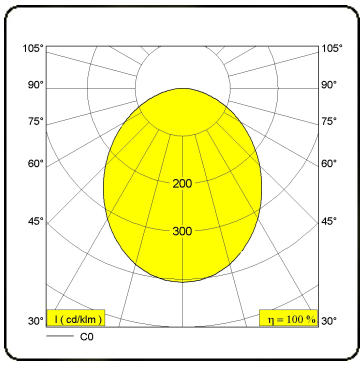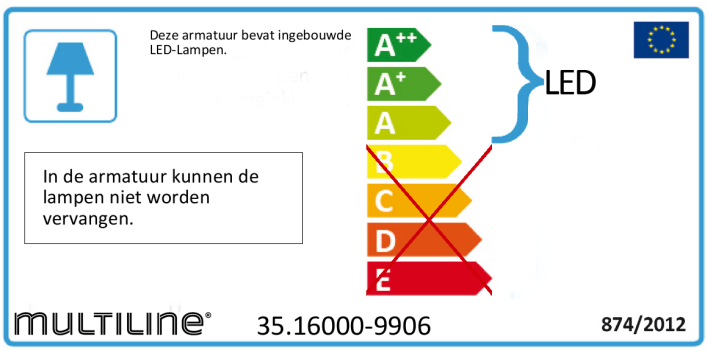
CIE Fluxcode	12 35 66 50 100