MULTILINE®
bright with light

Artres
35.63919-9905



Caractéristiques de l'armature


Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9011 noir graphite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	50W
Flux lumineux brut	4350
Luminaire puissance	55W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

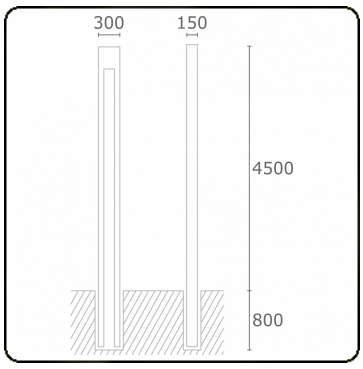

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	56 86 97 97 64

Remarques

Artres 4500mm - U-type - porte accès avec coupe-circuit inclus

