MULTILINE®
bright with light

Connex 7
35.70713-9905

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9011 grafietzwart structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	39,2W
Bruto lichtstroom	7330
Armatuur vermogen	43W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

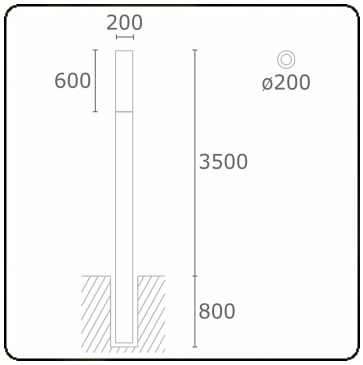

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	15 40 69 57 71

Opmerkingen
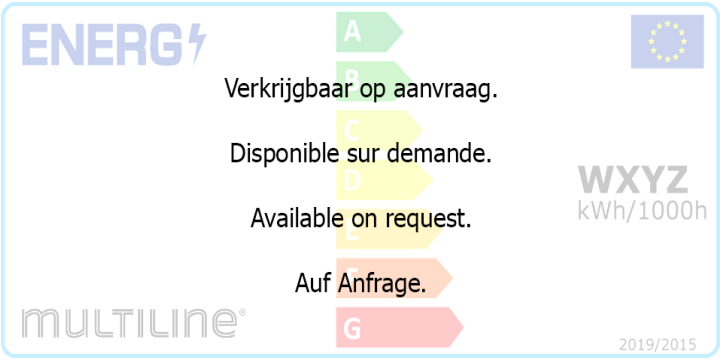
inclusief aansluitdeur met zekering