



Connex 7  
35.70713-9905

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Montage                   | Fond                           |
| Diffusion lumineuse       | Diffus                         |
| Couverture pour armatures | Diffuseur opale                |
| Degré de protection       | IP 65                          |
| Matériel                  | Aluminium                      |
| Finition                  | RAL 9011 noir graphite texturé |
| Certifications            | CE, ISO 9001                   |




#### Caractéristiques électriques

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I                           |
| Alimentation      | 230V                        |
| Ballast           | Alimentation par le courant |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K         |
| Wattage                 | 39,2W             |
| Flux lumineux brut      | 7560              |
| Luminaire puissance     | 42,8W             |
| Nombre                  | 1                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

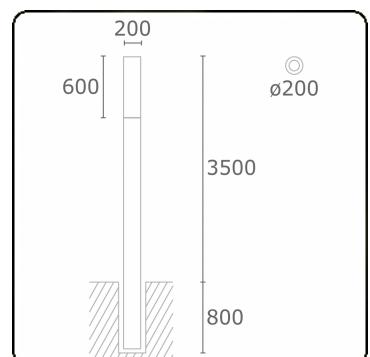

#### Caractéristiques photométriques

|               |                |
|---------------|----------------|
| Code flux CIE | 15 40 69 57 71 |
|---------------|----------------|

#### Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

**ENERG****+**

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.

C  
Disponible sur demande.

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.



**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015