MULTILINE®
bright with light

Gardo-1
35.01193-9905

Caractéristiques de l'armature



Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 54
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9011 noir graphite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

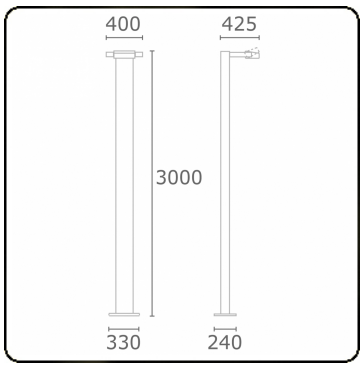

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	24W
Flux lumineux brut	2440
Luminaire puissance	29W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	53 83 97 99 73

Remarques
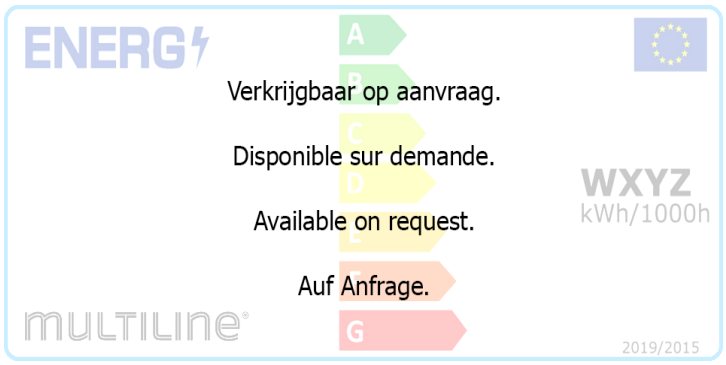
porte accès avec coupe-circuit inclus - TC-D et LED avec verre sablé, autres lampes avec verre claire