

Gardo-2
35.01294-9910

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 54
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9016 blanc signalisation texturé
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	24W
Flux lumineux brut	5120
Luminaire puissance	2x29W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	53 83 97 99 73
---------------	----------------

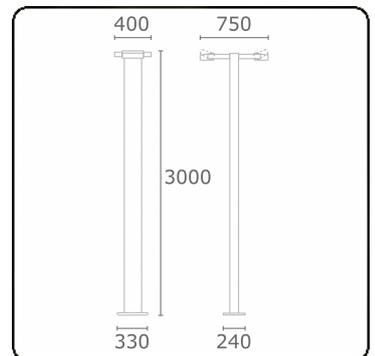

Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus - TC-D et LED avec verre sablé, autres lampes avec verre claire

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015