

Linea
35.60729-9906

Leuchtendaten

Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften



Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3W
Brutto Lichtstrom	305
Lichtleistung Leuchte	6W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	73 94 99 100 79
--------------	-----------------

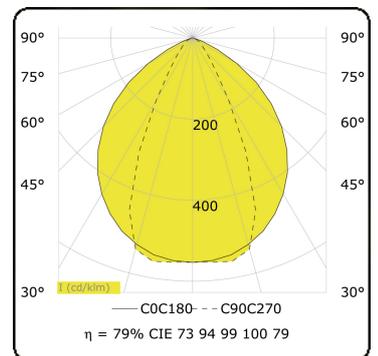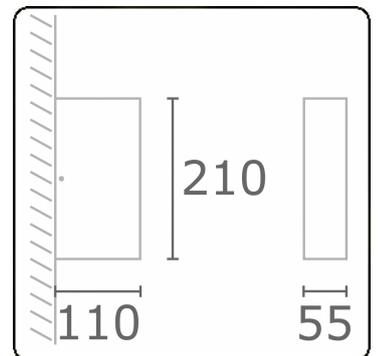

Bemerkungen

direkte oder indirekte Lichtausstrahlung

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

MULTILINE®

35.60729-9906

874/2012