

Nio 1
35.44170013-9905

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné - côtelé noir diffuseur satiné - côtelé blanc
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9011 noir graphite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation 24V DC

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	17,3W
Flux lumineux brut	2 x 1515
Luminaire puissance	38W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L70/B10 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	68 90 98 100 9
CIE code flux Indirect	50 80 96 100 48

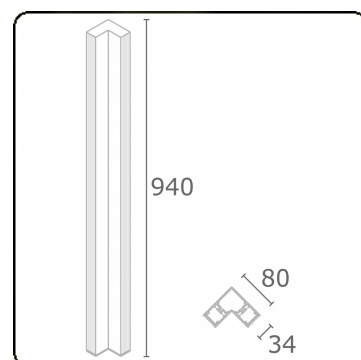

A

Verrijgbaar op aanvraag.

B

Disponibile sur demande.

C

Available on request.

D

Auf Anfrage.

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015