MULTILINE®
bright with light

Nio 2
35.44260013-9905

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné - côtelé blanc
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9011 noir graphite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation 24V DC

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	17,3W
Flux lumineux brut	2 x 1515
Luminaire puissance	38W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L70/B10 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

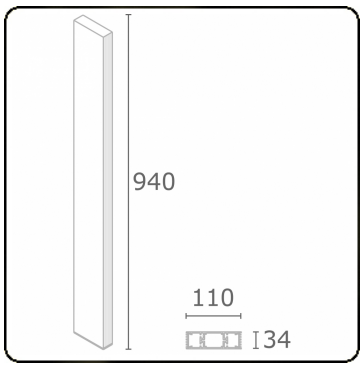

Caractéristiques photométriques
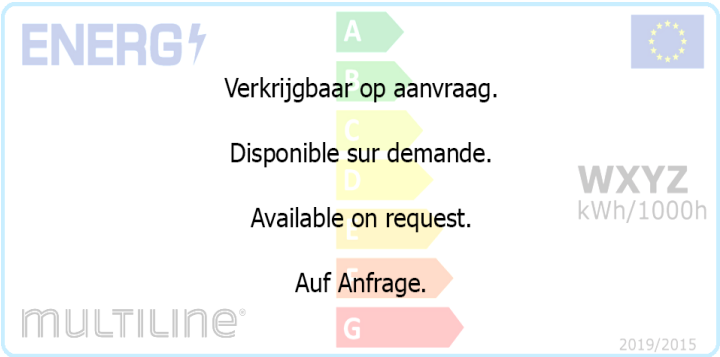
Code flux CIE	50 80 96 100 48
CIE code flux Indirect	50 80 96 100 48