
MULTILINE®
bright with light

Vivace 7.2
06.23793-9910

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt oder Indirekt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

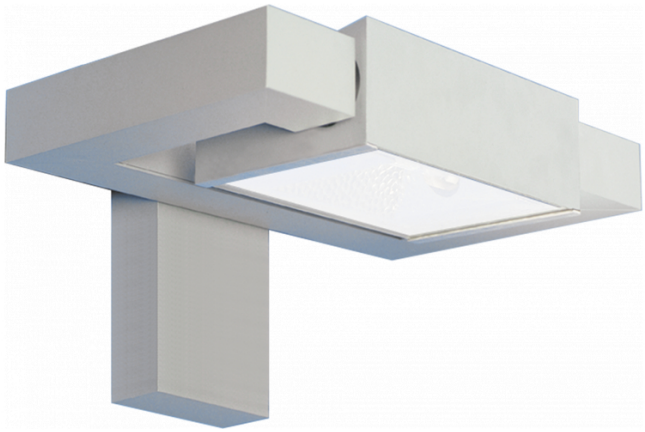


Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	EVG

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	24W
Brutto Lichtstrom	2560
Lichtleistung Leuchte	29W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

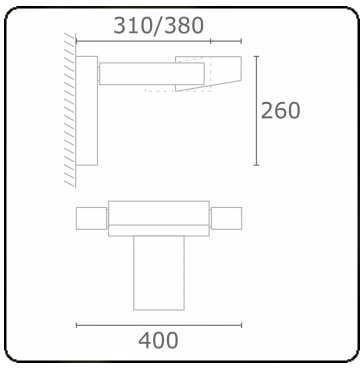

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	53 83 97 99 73

Bemerkungen

TC-D und LED mit sandgestrahltem Glas, übrige Leuchtmittel mit klarem Glas

