



Kubik T3  
35.06303-9906

## Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	39,2W
Brutto Lichtstrom	7560
Lichtleistung Leuchte	42,8W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

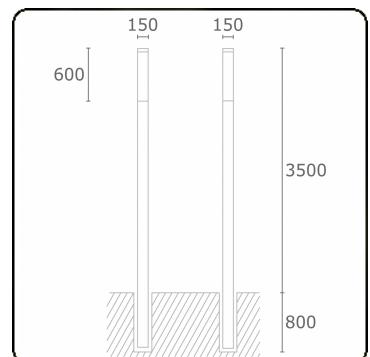

## Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	137 37 67 50 57
--------------	-----------------

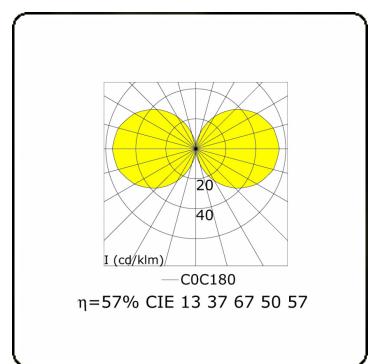

## Bemerkungen

inklusive Anschlusstür mit Sicherung

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

**WXYZ**  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



**MULTILINE**®