MULTILINE®
bright with light

Rekta 20 - LRLW - 75mA - RAL
07.42040124-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - weiss matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,0W
Brutto Lichtstrom	1150
Lichtleistung Leuchte	6,6W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

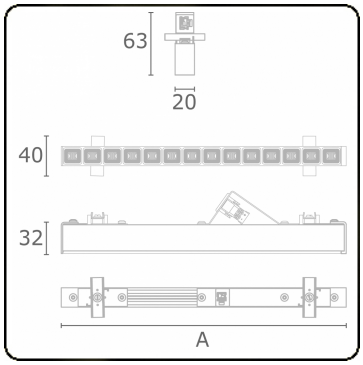

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	96 98 99 100 85

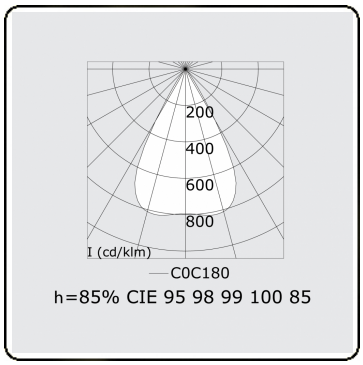

Abmessungen

A	563 mm

Bemerkungen

LRLW optiek - 75mA - RAL

