



Rekta 20 - LRLB - 75mA DALI - RAL  
07.42054123-9999

## Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,0W
Brutto Lichtstrom	1100
Lichtleistung Leuchte	6,6W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

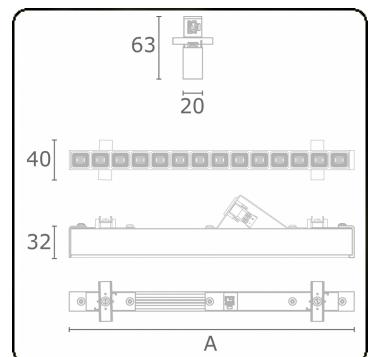

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

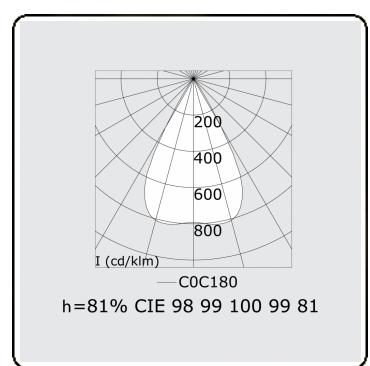

## Abmessungen

A	563 mm
---	--------

## Bemerkungen

LRLB optiek - 75mA DALI - RAL

**ENERG**  
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

**WXYZ**  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

**MULTILINE**